

# GTX

Monin X teho tekstiili tulostus liiketoiminnallesi



**brother**  
at your side

Saadaksesi lisätietoa GTX tulostimesta,  
vieraile verkkosivustolla osoitteessa:

[www.brotherdtg.com](http://www.brotherdtg.com)

# GTX TEKEE TEKNOLOGISEN HYPYN TUODEN MUKANAAN UUSIA OMINAISUUKSIA.

Tulostaa nopeammin, lisää vaihtoehtoja  
ja helpompi käyttää.



# MONIN X TEHO

## TEKSTIILI TULOSTUS

### LIIKETOIMINNALLESI.

- 1** Brother teollisuus Tulostuspäät uusi sukupolvi hämmästyttävä nopeus.
- 2** Innobella Textile uusi Brother muste laajempi väri kirjo ja kirkaammat värit! Ympäristö ystävällinen musteen syöttö järjestelmä.
- 3** Erityinen musteen kierto järjestelmä ja useita muita uusia ominaisuuksia jotka vähentävät ylläpito kustannuksia.
- 4** Laaja valikoima tulostustasoja jopa 40,64 x 53,34 cm tulostusalue ja monet muut taso vaihtoehdot erilaisia ratkaisuja varten.
- 5** Helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttö liittymä Kuvan Esikatselulla
- 6** Verkko ja USB-liitäntä täydellinen integrointi teolliseen tuotantoon.

## Tulostus Nopeus

Tulosta nopeammin kuin koskaan ennen!

Kuvan koko noin 32cm x 22cm

cmyk+w tulostus

**GT-3**  
Series  
GT-381 1200DPI

**GTX**




Kuvan koko noin 32cm x 22cm

vain cmyk tulostus

**GT-3**  
Series  
GT-381 1200DPI

**GTX**

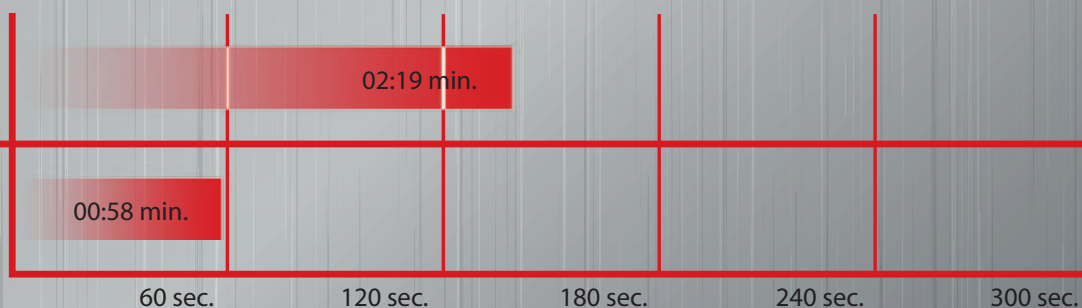

## Teknisetiedot

Tulostustapa	Suora Mustesuihku Tulostus Tuotteeseen
Ulkomitat	1400 mm (L) x 1290 mm (S) x 535 mm (K)
Paino	118 Kg
Maksimi tulostusalue	40,64cm x 53,34cm (16" x 21" )
Vakio tulostusalue	35,54cm x 40,65cm (14" x 16" )
Musteen tyyppi	Vesipohjainen pigmenttimuste (saatavana 200 and 500ml pusseissa)
Musteiden värit	CMYKW
Tulostuspään tyyppi	Pietsopää
Tulostuspäiden määrä	2
Tulostus resoluutio	1200 dpi x 1200 dpi
Tulostus käytäntö	Yksi tai moninkertainen CMYK. Tausta ja kirkas tulostus valkoisella.
Ympäristövaatimukset	Käyttöolosuhteet: 10°C - 35°C, ilmankosteus: 20-85% RH Tulostusolosuhteet: 18°C - 30°C, ilmankosteus: 35-85% RH
Tiedonsiirto	Tulostin ajuri (USB, tiedosto tulostus)
Käyttöjännite	AC 100V-240V, 50/60Hz
Tehontarve	0.8A (keskiarvo) (valmiustila: 0.3A (musteen kierrätyksen aikana))
Musteen kiinnitys	Lämpöprssi 180°C, 35 sekunnin ajan. Suosittelemme tunnelikuivaimen käyttöä tukemaan korkeaa tuottavutta 160°C, 3.5 minuutin ajan. Aika ja lämpötila voivat vaihdella laitteen valmistajasta riippuen.
Esikäsittely	Ennen valkoisella tulostamista, levitetään esikäsittelyaine manuaalisesti tai automaatti levittimellä ja kuivataan lämpöprässillä laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Esikäsittely on välttämätöntä valkoiselle mustelle.

## Ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä	Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.10.x
Liitäntä	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), USB Muistitikku (Alle32GB, FAT32 formatoitu)
Järjestelmä vaatimukset	2GHz CPU, 4GB RAM
Näytön tarkkuus	XGA (1024x768)
Suosittelavat lisä ohjelmat	CorelDRAW ® X6/X7, Adobe ® Photoshop CS6/CC, Adobe ® Illustrator CS6/CC, Adobe ® Photoshop Elements 12/13



Toimittaja:

**brother**

Internationale Industriemaschinen GmbH

Düsseldorfer Straße 7 – 9,  
D-46446 Emmerich am Rhein

Phone +49 2822 609-0

Fax +49 2822 609-0

Mail [info@brother-ism.com](mailto:info@brother-ism.com)

Web [www.brother-industrial.com](http://www.brother-industrial.com)